

НАША ФИРМА ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ. Копирование запрещено · Specifications subject to change without notice · Copyright ELAFLEX


РАЗДЕЛ 2 Section	МАССА Weight Approx. ≈ kg	РЕЗЬБА ТИП + РАЗМЕР Thread Type + Size Form	ДЛЯ РАЗМЕРОВ ШЛАНГА For Hose Size			ЗАЖИМЫ Span Clamps Form	НОМЕР ЗАКАЗА Part Number Type
			ID mm	ID in.	OD mm		



0,5 0,5	Rd 52 x 1/6" (48,2 mm ≥)	25	1"	36 - 38 36 - 39	Spannfix Spannloc	RMX 25 SS RMC 25 SS
0,7 0,7	Rd 58 x 1/6" (54,2 mm ≥)	32	1 1/4"	43 - 45 43 - 46	Spannfix Spannloc	RMX 32 SS RMC 32 SS
0,8 0,8	Rd 65 x 1/6" (61,2 mm ≥)	38	1 1/2"	50 - 52 50 - 53	Spannfix Spannloc	RMX 38 SS RMC 38 SS
1,1 1,2	Rd 78 x 1/6" (74,2 mm ≥)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	RMX 50 SS RMC 50 SS
1,9 2,0	Rd 95 x 1/6" (91,2 mm ≥)	63	2 1/2"	78 - 81 78 - 82	Spannfix Spannloc	RMX 63 SS RMC 63 SS
2,6 2,7	Rd 110 x 1/4" (104,3 mm ≥)	75	3"	89 - 92 89 - 94	Spannfix Spannloc	RMX 75 SS RMC 75 SS
3,8 4,4	Rd 130 x 1/4" (124,3 mm ≥)	100	4"	115 - 118 114 - 119	Spannfix Spannloc	RMX 100 SS RMC 100 SS

Круглое резьбовое шланговое соединение для перегрузки пищевых продуктов, согласно стандарту DIN 405, дополнительно с креплениями "Spannfix" или "Spannloc" из прессованного алюминия. Рабочее давление – до 16 бар

*Hose fittings with special thread to DIN 405 for foodstuff. With Spannfix or Spannloc safety clamps of hot stamped aluminium. – W. P. up to 16 bar*

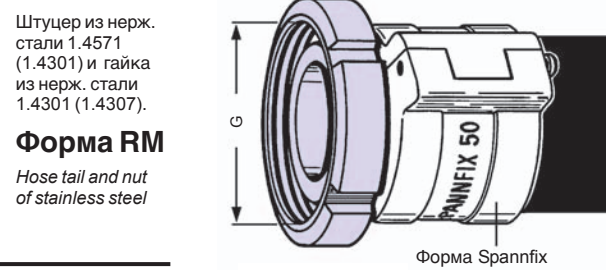

0,3 0,3	Rd 52 x 1/6" (52 mm ≥)	25	1"	36 - 38 36 - 39	Spannfix Spannloc	RVX 25 SS RVC 25 SS
0,4 0,4	Rd 58 x 1/6" (58 mm ≥)	32	1 1/4"	43 - 45 43 - 46	Spannfix Spannloc	RVX 32 SS RVC 32 SS
0,5 0,5	Rd 65 x 1/6" (65 mm ≥)	38	1 1/2"	50 - 52 50 - 53	Spannfix Spannloc	RVX 38 SS RVC 38 SS
0,6 0,7	Rd 78 x 1/6" (78 mm ≥)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	RVX 50 SS RVC 50 SS
1,1 1,2	Rd 95 x 1/6" (95 mm ≥)	63	2 1/2"	78 - 81 78 - 82	Spannfix Spannloc	RVX 63 SS RVC 63 SS
1,5 1,6	Rd 110 x 1/4" (110 mm ≥)	75	3"	89 - 92 89 - 94	Spannfix Spannloc	RVX 75 SS RVC 75 SS
1,7 2,3	Rd 130 x 1/4" (130 mm ≥)	100	4"	115 - 118 114 - 119	Spannfix Spannloc	RVX 100 SS RVC 100 SS

Штуцер с внешней резьбой из нерж. стали 1.4301 или 1.4571. Прокладка из синего NBR

**Форма RV**  
*Hose tail with male thread of stainless steel. Seal of NBR, blue*

Форма Spannloc

\*) При заказе запасных прокладок укажите к номеру заказа размер резьбы и желаемый материал, например, NBR, PTFE, витон, EPDM или силикон

\*) Spare seals complete the Part No. with thread size and material

Запасные прокладки из синего NBR для пищевых продуктов

*Spare seals of NBR, blue*

0,6 0,6	1 3/4" ACME (40,2 mm ≥)	25	1"	36 - 38 36 - 39	Spannfix Spannloc	ACMX 25 - 1 3/4" ACMC 25 - 1 3/4"
0,8 0,8		32	1 1/4"	43 - 45 43 - 46	Spannfix Spannloc	ACMX 32 - 1 3/4" ACMC 32 - 1 3/4"
1,5 1,6	2 1/4" ACME (53,1 mm ≥)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	ACMX 50 - 2 1/4" ACMC 50 - 2 1/4"
1,4 1,5	3 1/4" ACME (78,4 mm ≥)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	ACMX 50 - 3 1/4" ACMC 50 - 3 1/4"
2,8 2,9		75	3"	89 - 92 89 - 94	Spannfix Spannloc	ACMX 75 - 3 1/4" ACMC 75 - 3 1/4"

Шланговое соединение соотв. EN 14422 с трапециевидной резьбой ACME для LPG. Раб. давление до 25 бар. Материалы - см. ниже

**Тип ACM**  
*Hose couplings acc. EN 14422 with ACME-thread for LP-gas for work. pressure up to 25 bar. Materials see below*

Форма Spannloc

0,3 0,3	1" NPT (29,7 mm ≥)	25	1"	36 - 38 36 - 39	Spannfix Spannloc	FSMX 25 - 1" NPT FSMC 25 - 1" NPT
0,5 0,5		32	1 1/4"	43 - 45 43 - 46	Spannfix Spannloc	FSMX 32 - 1" FSMC 32 - 1" NPT
0,8 0,9	1 1/4" NPT (38,5 mm ≥)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	FSMX 50 - 1 1/4" NPT FSMC 50 - 1 1/4" NPT
1,0 1,1	2" NPT (56,6 mm ≥)	50	2"	63 - 67 63 - 67	Spannfix Spannloc	FSMX 50 - 2" NPT FSMC 50 - 2" NPT
1,5 1,6		75	3"	89 - 92 89 - 94	Spannfix Spannloc	FSMX 75 - 2" NPT FSMC 75 - 2" NPT

Штуцер с внутренней зафиксированной конусной резьбой из гальванически оцинкованной стали. Крепления из пресс. алюминия

**Тип FSM**  
*Hose tail with fixed tapered female thread of carbon steel. Clamps of hot stamped aluminium*

Форма Spannfix

Резьбовое соединение для раздаточного крана LPG с гайкой типа ACME LP-gas thread connection with "ACME"-union nut and threaded tail						
0,3	1 3/4" ACME	25 + 32		AG = 1" NPT		M 1 3/4" ACM
0,7	2 1/4" ACME	50		AG = 1 1/4" NPT		M 2 1/4" ACM
1,3	3 1/4" ACME	50 + 75		AG = 2" NPT		M 3 1/4" ACM

Ввинчивающийся штуцер из оцинкованной стали. Гайка из пресс. алюминия

*Threaded tail of carbon steel. Union nut of hot stamped brass, without seal*